

HME 25-1 HMD 25-1


Hör- / Sprechgarnitur
Microphone / headphone combination

Anschlußschema
Wiring Diagram



Anschlußschema HME 25-1

Wiring scheme HME 25-1

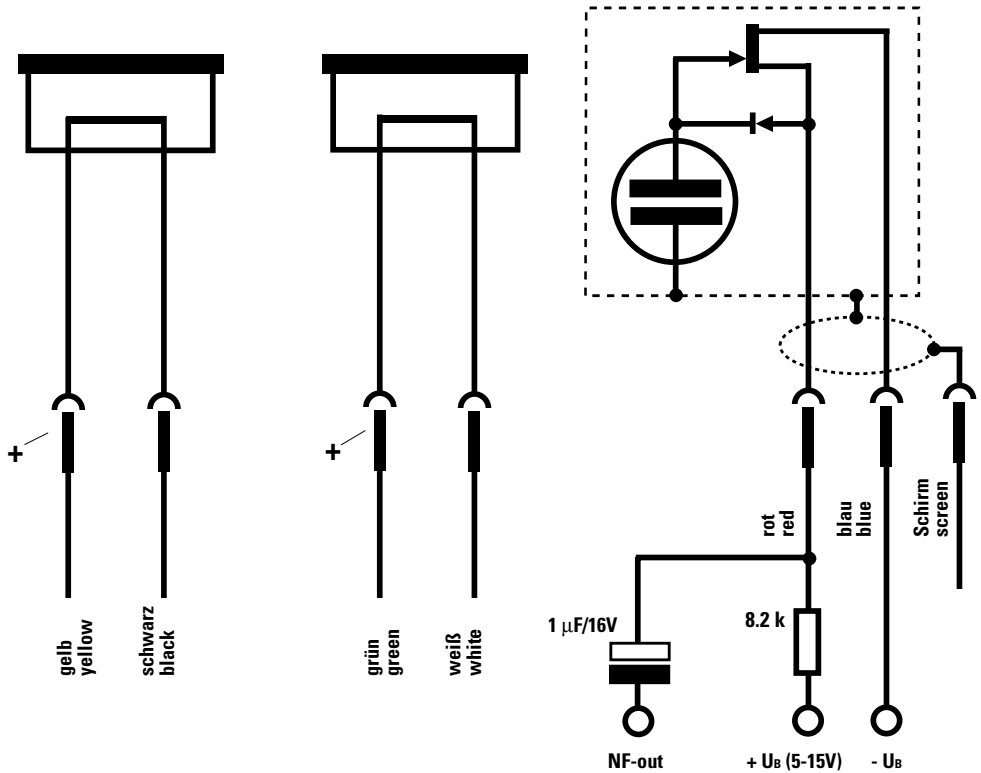


Die Hör- / Sprechgarnitur HME 25-1 wird mit offenen Kabelenden geliefert. Sie haben so die Gelegenheit, die passende Steckverbindung selbst leicht anzubringen.

HME 25-1 microphone / headphone combinations are delivered with open cable ends so that you are able to fix an appropriate connector by yourself.

Anschlußschema HMD 25-1

Wiring scheme HMD 25-1

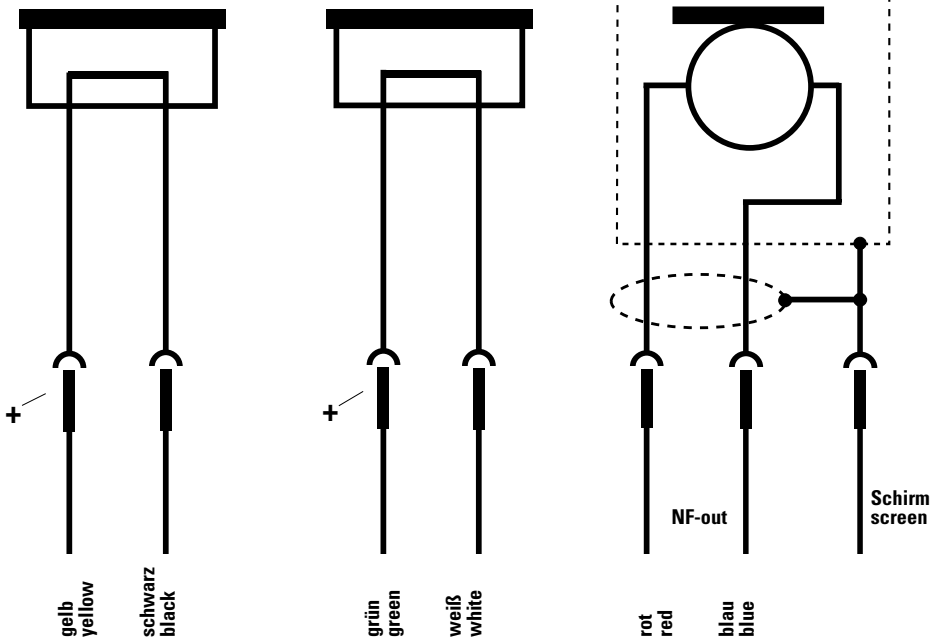

Die Hör- / Sprechgarnitur HMD 25-1 wird mit offenen Kabelenden geliefert. Sie haben so die Gelegenheit, die passende Steckverbindung selbst leicht anzubringen.

HME 25-1 microphone / headphone combinations are delivered with open cable ends so that you are able to fix an appropriate connector by yourself.

Technische Daten Kopfhörer

Übertragungsbereich	30 - 16000 Hz
Wandlerprinzip	dynamisch, geschlossen
Nennimpedanz	600 Ω pro System
Kennschalldruckpegel	ca. 105 dB
Maximaler Schalldruckpegel	120 dB
Nennbelastbarkeit nach DIN 45.582	0,2 W
Klirrfaktor nach DIN 45.500	0,5 %
Art der Ankopplung an das Ohr	ohrauflegend
Andruckkraft	2,5 N

Technische Daten Mikrofon

Übertragungsbereich	40 - 20000 Hz
Akustische Arbeitsweise	Druckempfänger, Elektretkapsel Kugel
Richtcharakteristik	Kugel
Feldleerlauf-Übertragungsfaktor bei 1 kHz	6,7 mV/Pa
Elektrische Impedanz bei 1 kHz	ca. 1 k Ω
Min. Abschlussimpedanz	4,7 k Ω
Störspannungsabstand nach DIN 45405	> 56 dB
Prüfvergleich und CCIR 468-2	-
Stromversorgung	nach DIN 45594, +5-15 V

Änderungen vorbehalten

HME 25-1

Übertragungsbereich	40 - 20000 Hz
Akustische Arbeitsweise	Druckempfänger, Elektretkapsel Kugel
Richtcharakteristik	Kugel
Feldleerlauf-Übertragungsfaktor bei 1 kHz	6,7 mV/Pa
Elektrische Impedanz bei 1 kHz	ca. 1 k Ω
Min. Abschlussimpedanz	4,7 k Ω
Störspannungsabstand nach DIN 45405	> 56 dB
Prüfvergleich und CCIR 468-2	-
Stromversorgung	nach DIN 45594, +5-15 V

HMD 25-1

Übertragungsbereich	50 - 12000 Hz
Akustische Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger, dynamisches Mikrofon Superniere
Richtcharakteristik	Superniere
Feldleerlauf-Übertragungsfaktor bei 1 kHz	1 mV/Pa
Elektrische Impedanz bei 1 kHz	200 Ω
Min. Abschlussimpedanz	1 k Ω

Technical data headphone

Frequency response	30 - 16000 Hz
Acoustical principle	dynamic, closed
Nominal impedance	600 Ω per system
Sound pressure level	approx. 105 dB
Sensitivity at 1 kHz	120 dB
Power handling capability as per DIN 45582	0.2 W
THD (as per DIN 45500)	0.5 %
Coupling to the ears	on the ears
Headband pressure	2,5 N

Technical data microphone

Frequency response	40 - 20000 Hz
Acoustical mode of operation	pressure transducer, electret capsule omni-directional
Directional mode	omni-directional
Sensitivity at 1 kHz	6,7 mV/Pa
Impedance at 1 kHz	ca. 1 k Ω
Minimum load impedance	4,7 k Ω
S/N to DIN 45505 and CCIR 468-2	> 56 dB
Power supply	to DIN 45594, +5-15 V

Subject to alterations

HMD 25-1

Frequency response	50 - 12000 Hz
Acoustical mode of operation	pressure gradient receiver, dynamic microphone supercardioid
Directional mode	supercardioid
Sensitivity at 1 kHz	1 mV/Pa
Impedance at 1 kHz	200 Ω
Minimum load impedance	1 k Ω
S/N to DIN 45505 and CCIR 468-2	-
Power supply	-